

DIVISION-ELECTRIC



- Cover in policarbonato opaco.
- Alta trasmittanza luminosa.
- Anti UV
- Anti ingiallimento.
- Uso della piastra in alluminio per migliorare la dissipazione del calore.
- Colla speciale per trasferite il calore verso la base.
- Alluminio pressofuso per una cessione rapida del calore dall'alimentatore e dalla piastra.
- Colla speciale per trasferire il calore verso la base.
- Plastica termica importata dagli USA per una migliore dissipazione del calore e sicurezza.
- Base più leggera e facile da lavorare.
- Ghiera E27 in alluminio
- Life 25.000 ore

DIVISIONE-ELECTRIC



Lampade Tecnologia a Led

Cool-Light 6500k - Warm-Light 3000k

LED GLOBO



E27

Codice	Cons.	Pot.	Dim.	CCT	LUM
LED/GLF15	15 W	100 W	G100	6500 K	1350
LED/GLC15	15 W	100 W	G100	3000 K	1350
LED/GLF20	20 W	125 W	G120	6500 K	1800
LED/GLC20	20 W	125 W	G120	3000 K	1800
LED/GLF25	25 W	150 W	G120	6500 K	2250
LED/GLC25	25 W	150 W	G120	3000 K	2250

LED GOCCIA



E27

Codice	Cons.	Pot.	Dim.	CCT	LUM
LED/510F	10 W	62 W	A60	6500 K	900
LED/510C	10 W	62 W	A60	3000 K	900
LED/513F	13 W	77 W	A60	6500 K	1080
LED/513C	13 W	77 W	A60	3000 K	1080
LED/515F	15 W	100 W	A70	6500 K	1350
LED/515C	15 W	100 W	A70	3000 K	1350

LED GOCCIA



E14

Codice	Cons.	Pot.	Dim.	CCT	LUM
LED/507F	10 W	62 W	A60	6500 K	900
LED/507C	10 W	62 W	A60	3000 K	900



DIVISION-ELECTRIC

LED SFERA



Codice	Cons.	Pot.	Dim.	CCT	LUM
LED/400F	6 W	42 W	C35	6500 K	540
LED/400C	6 W	42 W	C35	3000 K	540

LED OLIVA



Codice	Cons.	Pot.	Dim.	CCT	LUM
LED/503F	6 W	42 W	C35	6500 K	540
LED/503C	6 W	42 W	C35	3000 K	540

LED FIAMMELLA



Codice	Cons.	Pot.	Dim.	CCT	LUM
LED/525F	6 W	42 W	C35	6500 K	540
LED/525C	6 W	42 W	C35	3000 K	540


LED FILAMENT

GOCCIA



Codice	Cons.	Pot.	Dim.	CCT	LUM
LED/700F	10 W	62 W	A60	6500 K	900
LED/700C	10 W	62 W	A60	3000 K	900

OLIVA



Codice	Cons.	Pot.	Dim.	CCT	LUM
LED/800F	6 W	42 W	C35	6500 K	540
LED/800C	6 W	42 W	C35	3000 K	540

TUBO LED T8 in vetro



Confezionato in
cilindro di cartone rigido
Attacco diretto 220V.

Per uso corretto

- No starter
- No reattore

Codice	Dim.	CCT	Pot.
T8060	60cm	6500K	9W
T8120	120cm	6500K	18W
T8150	150cm	6500K	24W

LED BATTEN

Luce Fredda 6.500k



- Cover in plastica milk
- Corpo in alluminio
- Uso domestico interno
- Non Dimmerabile
- Tensione di Rete 185/250V
- 15.000 accensioni
- 30.000 ore di lavoro
- Mercurio 0

Cod.	Dim.	Pot.	Lum.
LED-184	300x75	10W	900
LED-178	600x75	18W	1620
LED-185	900x75	28W	2520
LED-179	1200x75	36W	3240
LED-180	1500x75	45W	4050

LAMPADA SLIM A LED

Luce Fredda 6.500k



LAMPADA A LED
SOTTOCAPPA EN62471

CLASSE A+

220V

Cod.	Dim.	Pot.	Lum.
RL30F	30cm	4 W	320
RL60F	60cm	8 W	640
RL90F	90cm	10 W	800
RL120F	120cm	14 W	1120

FLOOD LIGHT SERIE SLIM

Luce Fredda 6.500k



Codice	Dim.	Pot.	Lum.
PN-202	L92 x H75 x P31	10W	800
PN-204	L115 x H93 x P38	20W	1600
PN-206	L179 x H157 x P44	30W	2400
PN-208	L222 x H193 x P50	50W	4000
PN-212	L285 x H225 x P35	100W	8000

SLIM PANEL ROUND

Luce Fredda 6.500k



Codice	Dim.	Pot.	Lum.
PN-604	Ø170 - Hole 150	12W	770
PN-606	Ø223 - Hole 200	18W	1320
PN-608	Ø300 - Hole 270	24W	1550

PLAFONIERA TONDA

Luce Fredda 6.500k

Uso domestico interno

- Non Dimmerabile
- Tensione di Rete 100/240V
- 15.000 accensioni

- 30.000 ore di lavoro
- Cover in acrilico bianco
- Piastra fissaggio in ferro



Cod.	Dim.	Pot.	Lum.
LED-191	Ø260 x 50	12W	1020
LED-192	Ø330 x 50	18W	1550
LED-193	Ø400 x 50	24W	2050

DIVISIONE-ELECTRIC

FARETTO INCASSO ORIENTABILE

+ attacco GU10



Codice	Colore	Conf.
T 009-01	Bianco	10
T 009-04	Cromo lucido	10
T 009-05	Cromo satinato	10

LED GU10 120° CLASSE A+



Codice	CCT	Pot.	Lum.
LED/600F	6500K	6W	540
LED/600C	3000K	6W	540
LED/1000F	6500K	10W	900
LED/1000C	3000K	10W	900
LED/1000N	4000K	10W	900

ATTACCO GU 10

Busta self 5pz



Cod.

FGU-10

LED BISPINA G9 220/240V



Codice	CCT	Pot.	Lum.
LEDG9-3F	6500K	5W	
LEDG9-3C	3000K	5W	
LEDG9-4F	6500K	7W	
LEDG9-4C	3000K	7W	

DIVISION-ELECTRIC

PORTALAMPADE IN BAKELITE E27



Codice	Descrizione	Conf.
3474	E27 Bianco	25
3475	E27 Nero	25

PORTALAMPADE E27 IN BAKELITE FILETTATO COMPLETO DI GHIERA



Codice	Descrizione	Conf.
3482	E27 Bianco	50
3483	E27 Nero	50

PORTALAMPADE E14 IN BAKELITE



Codice	Descrizione	Conf.
3470	E14 Bianco	25
3471	E14 Nero	25

PORTALAMPADE CONVERTITORE E14 - E27



Codice	Descrizione	Conf.
3830	Convertitore	25

PORTALAMPADE CONVERTITORE E27 - E14



Codice	Descrizione	Conf.
3831	Convertitore	25

PORTALAMPADE A BASE INCLINATA E27 A PARETE



Codice	Descrizione	Conf.
CE81	Inclinato E27	25

PORTALAMPADE A BASE DRITTA E27 A PARETE



Portalampane a base dritta E27 a parete		
Codice	Descrizione	Conf.
CE104	Dritto e27	25


DIVISIONE-ELECTRIC

- Custodia in materiale termo plastico
- Spina 16A 2P + T - 250V - collegata indissolubilmente
- Alveoli e spinotti attivi protetti da contatti accidentali o volontari
- Confezione in busta trasparente con cavaliere self-service

PRESE MULTIPLE




XE-4K

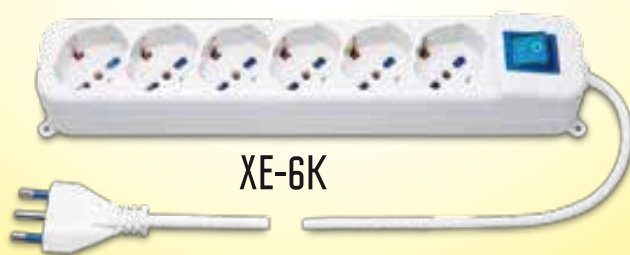

XE-6K

Codice	Descrizione	Conf.
XE-4K	4 posti Shuko Spina 16A con interruttore filo mt. 1,5	25
XE-6K	6 posti Shuko Spina 16A con interruttore filo mt. 1,5	25

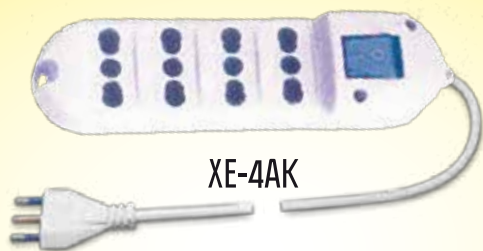

XE-4AK



XE-6AK

Codice	Descrizione	Conf.
XE-4AK	4 prese bivalenti con interruttore Spina 16A	25
XE-6AK	6 prese bivalenti con interruttore Spina 16A	25

DIVISION-ELECTRIC



CHE-4V



CHE-6V

Codice	Descrizione	Conf.
CHE-4V	4 prese bivalenti Spina 16A filo mt. 1,5	25
CHE-6V	6 prese bivalenti Spina 16A filo mt. 1,5	25



XE-4BK



XE-6BK

Codice	Descrizione	Conf.
XE-4BK	4 posti Shuko Spina 16A con interruttore filo mt. 1,5	25
XE-6BK	6 posti Shuko Spina 16A con interruttore filo mt. 1,5	25



XE-3K



XE-9K



XE-12K

Codice	Descrizione	Conf.
XE-3K	2 posti Shuko Spina 16A + 4 prese biv. c./int	25
XE-9K	3 posti Shuko Spina 16A + 6 prese biv. c./int	25
XE-12K	4 posti Shuko Spina 16A + 8 prese biv. c./int	25

DIVISIONE-ELECTRIC

SPINOTTERIA

- Corpo in termoplastico
- Alveoli e spinotti attivi protetti da contatti accidentali o volontari
- Protezione IP20
- Massima potenza 1500 w
- Confezione in busta self

SPINE DIRITTE CON PASSACAVO



Codice	Descrizione	Conf.
KS-10	Spina diritta 2P+T 10 A	25/500
KS-16	Spina diritta 2P+T 16 A	25/250

SPINE PIATTE A SQUADRA CON PASSACAVO




Codice	Descrizione	Conf.
KSP-10	Spina piatta 2P+T 10 A	25/250
KSP-16	Spina piatta 2P+T 16 A	25/250

ADATTATORI SHUKO



Codice	Descrizione	Conf.
P52-10	Adattatore 2P+T 10 A	25/250
P52-16	Adattatore 2P+T 16 A	25/250

ADATTATORE TRIPLO

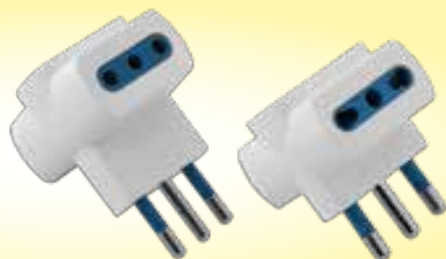

Codice	Descrizione	Conf.
P45-10	Adatt. triplo 2P+T 10 A	25/250
P45-16	Adatt. triplo 2P+T 16 A	25/250

ADATTATORE TRIPL CON SHUKO



Codice	Descrizione	Conf.
P96-10	Adatt. triplo 2P+T 10 A	25/250
P96-16	Adatt. triplo 2P+T 16 A	25/250

DIVISION-ELECTRIC

PRESA VOLANTE BIVALENTE



Codice	Descrizione	Conf.
KP-16	Presa 2P+T 10/16 A	25/250

PRESA VOLANTE SHUKO



Codice	Descrizione	Conf.
4278	Presa volante Shuko	25/250

SPINA SHUKO



Codice	Descrizione	Conf.
4275	Spina Shuko	25/250

ADATTATORE SHUKO A SPINOTTO



Codice	Descrizione	Conf.
4276	Adatt. Shuko	25/250

ADATTATORE DA VIAGGIO UNIVERSALE



Codice	Descrizione	Conf.
4450		10/100

DIVISIONE-ELECTRIC

PROLUNGHE LINEARI



Busta Self

Codice	Descrizione
PL1	3 mt. - Spina 10A - presa 10A
PL2	5 mt. - Spina 10A - presa 10A
PL3	3 mt. - Spina 16A - presa biv.
PL4	5 mt. - Spina 16A - presa biv.

AVVOLGICAVO DOMESTICO

Mt. 10 - 4 prese bivalenti
Spina 16 A - Filo 3x1
Disgiuntore termico
Busta Self



Codice

AV-10

AVVOLGICAVO DOMESTICO

Mt. 5 - 2 prese bivalenti
Spina 16 A - Filo 3x1
Busta Self



Codice

AV-5

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

4 prese schuko/bipasso
Spina 16 A/ Filo 3x1,5
Disgiuntore termico



Cod.

7802
7794

Dim.

mt. 15
mt. 25

SONDA PASSAFILO diam. 4mm

In nylon
Terminali in ottone
Busta self



Cod.

4085
4086
4087

Dim.

mt. 5
mt. 10
mt. 15

DIVISION-ELECTRIC

Adattatori domestici/industriali - 16A - 2P+T

Utilizzi temporanei - Protezione IP44 - Norma IEC 309 -Conf. busta self.

ADATTATORE CON SPINA 16 A



Cod.	Conf.
7780	12/60

ADATTATORE CON SPINA CEE 1 USCITA SHUKO



Cod.	Conf.
7781	12/60

ADATTATORE CON SPINA CEE 2 USCITE BIVALENTI



Cod.	Conf.
7782	12/60

ADATTATORE CON SPINA CEE 2 USCITE BIV. +SHUKO



Cod.	Conf.
7804	12/60

PRESA MOBILE A CABLAGGIO RAPIDO



Cod.	Conf.
7720	10/100

SPINA MOBILE A CABLAGGIO RAPIDO



Cod.	Conf.
7700	10/100

DIVISIONE-ELECTRIC

FASCETTE IN POLIAMMIDE 6,6 Autobloccanti - Classe V2



Colore bianco



Colore nero

Codice	Dim.
T 771	2,5x100 mm.
T 773	2,5x150 mm.
T 774	2,5x200 mm.
T 775	3,6x150 mm.
T 776	3,6x200 mm.
T 777	3,6x300 mm.
T 778	3,6x370 mm.
T 779	4,8x200 mm.
T 780	4,8x250 mm.
T 781	4,8x300 mm.
T 782	4,8x370 mm.
T 783	4,8x430 mm.
T 7017	7,2x500 mm.



Buste self 100 pz.

Codice	Dim.
T 785	2,5x100 mm.
T 787	2,5x150 mm.
T 788	2,5x200 mm.
T 789	3,6x150 mm.
T 790	3,6x200 mm.
T 791	3,6x300 mm.
T 792	3,6x370 mm.
T 793	4,8x200 mm.
T 794	4,8x250 mm.
T 795	4,8x300 mm.
T 796	4,8x370 mm.
T 797	4,8x430 mm.
T 7067	7,2x500 mm.

TASSELLO STANDARD IN SCATOLE


in nylon con bordino con vite TPS



Cod.	Dim.	Conf.	Imb.
T113/B1	Ø5	100	4.000
T114/B1	Ø6	100	4.000
T115/B1	Ø8	50	2.000
T116/B1	Ø10	50	1.000

TASSELLO CX IN SCATOLE

in nylon con vite TPS per pareti vuote e piene

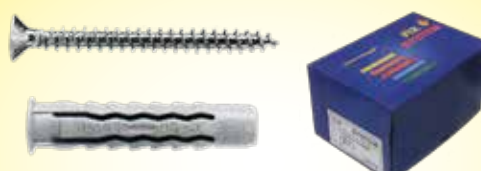

Cod.	Dim.	Conf.	Imb.
T9842	Ø6	100	4.000
T9843	Ø8	50	2.000
T9844	Ø10	100	1.000